
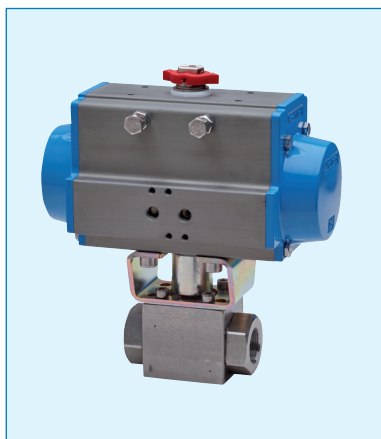




 Valvola a sfera 2 vie in acciaio inox AISI 316L, filettata F/F per alta pressione, idonee per olio (idraulico ecc...), emulsione, gas metano. Per applicazioni particolari consultare l'ufficio commerciale.

 2 way ball valve, AISI 316L, F/F threaded high pressure, for hydraulic oil, emulsion, gas. For particular applications refer to sales department.



Art. 8P022900 Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
 With double acting pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"
PN	500	500	400	350	350	350	350
ACT.	DA52	DA63	DA75	DA75	DA100	DA100	DA115
KIT	RI3740	RI3741	RI3742	RI3742	RI4027	RI4027	RI4019

Art. 8P023000 Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
 With spring return pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"
PN	500	500	400	350	350	350	350
ACT.	SR75	SR75	SR100	SR100	SR115	SR115	SR140
KIT	RI3745	RI3745	RI3742	RI3742	RI4019	RI4019	RI3746



Art. 8E127*** Con attuatore elettrico serie 85.
 With electric actuator series 85.

MISURA-SIZE	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"
PN	500	500	400	350	350	350	350
ACT.	VB030	VB030	VB030	VB060	VB110	VB110	VB270
KIT	RI3740	RI3740	RI4037	RI4038	RI4027	RI4027	RI4019
12 V							
24 V							
100 - 240 V							



Art. 8M127*** Con attuatore elettrico serie 86.
 With electric actuator series 86.

MISURA-SIZE	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"
PN	500	500	400	350	350	350	350
ACT.	VB030M	VB030M	VB030M	VB060M	VB110M	VB110M	VB270M
KIT	RI3740	RI3740	RI4037	RI4038	RI4027	RI4027	RI4019
12 V							
24 V							
100 - 240 V							

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE

12V AC/DC
+ 001

24V AC/DC
+ 002

100-240V AC
+ 004