


Valvola a sfera 3 vie **deviatore**, ricavata da massello, 2 guarnizioni in PTFE vergine, lucida, acciaio inox AISI 316, filettata ISO 228 F/F/F sfera forata a "L".

Deviator 3 way ball valve **diverting**, from ingot, 2 PTFE seals, AISI 316, polished, ISO 228 F/F/F threaded "L" port.



ATTENZIONE
ATTENTION
Applicazioni consentite.
To be used as per chart only.

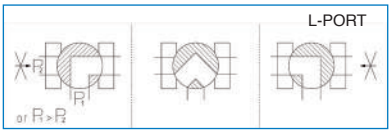

Art. 8P022100

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	40	40	40	40	40	25	25	25	25	16	16
ACT.	DA52	DA52	DA52	DA63	DA63	DA63	DA63	DA75	DA75	DA85	DA85
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Art. 8P022200

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	40	40	40	40	40	25	25	25	25	16	16
ACT.	SR52	SR52	SR52	SR63	SR85	SR85	SR85	SR100	SR115	SR125	SR125
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Art. 8E123***

Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

MISURA-SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	40	40	40	40	40	25	25	25	25	16	16
ACT.	VB015	VB015	VB015	VB030*	VB030*	VB060	VB060	VB060*	VB060*	VB110	VB110
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 V											
24 V											
100 - 240 V											

*Versione speciale - Special version.



Art. 8M123***

Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.

MISURA-SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	-	-	-	40	40	25	25	25	25	16	16
ACT.	-	-	-	VB030M*	VB030M*	VB060M	VB060M	VB060M*	VB060M*	VB110M	VB110M
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 V											
24 V											
100 - 240 V											

*Versione speciale - Special version.

***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**